




# Stadt Gießen

Grundhafter Ausbau der Licher Straße

 **Übersichtskarte**

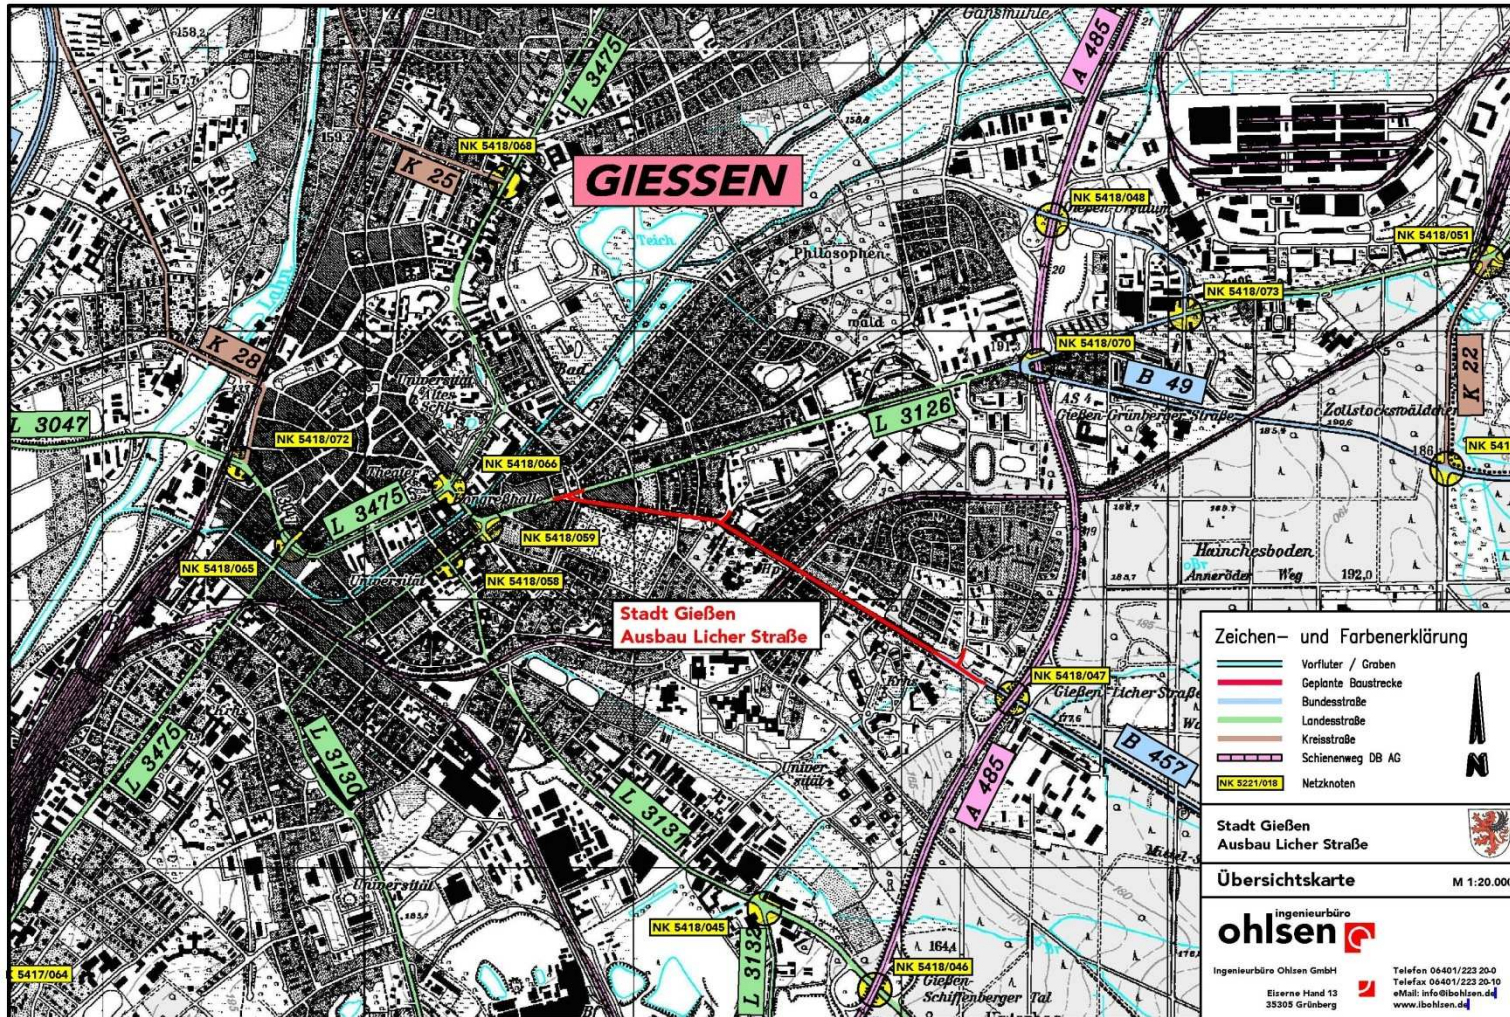

- **Rahmendaten Straßenbau**
- *Grundhafte Ausbau der Licher Straße zwischen Knotenpunkt Grünberger Straße und erster Rampenauffahrt Gießener Ring (A 485) hinter Einmündung Fasanenweg mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von ca. 18.000 KFZ/24h*
- *Berücksichtigung der Belange des*
  - *Motorisierten Individualverkehrs*
  - *Öffentlichen Personennahverkehrs*
  - *Fußgänger- und Radfahrerverkehrs unter Beachtung der unbehinderten Mobilität*
- *Ausbaulänge ca. 2000 m einschl. Einmündungen, Ausbaubreite bis zu ca. 32,0 m*
- *Gesamtausbaufäche einschl. Grünflächen ca. 40.000 m<sup>2</sup>*

## ■ **Rahmendaten Straßenbau**

- *Querschnittsaufteilung: in Anlehnung an Hauptverkehrsstraße HS III gem.*

*RASt 06*

*mit: - 2 \* 3,5 m Breite durchgehende Fahrspuren*

*- 3,00 – 3,50 m Breite Linksabbiegerspuren*

*- 1,60 m + 0,25 m Radfahrstreifen*

*- 2,00 m Parken + 0,50 m Schutzstreifen*

*- 2,50 m Gehweg*

- *5 Bushaltestellen jeweils stadteinwärts und stadtauswärts, die überwiegend als Haltestellenkaps für Gelenkbusse dimensioniert werden*

- *Erhalt von Grünflächen insbesondere vor Uni-Gelände, zus. Neuanlage von Grünflächen*

- *Anordnung möglichst vieler Stellplätze im „städtischen“ Bereich unter Berücksichtigung einer geordneten Querschnittsgestaltung*

## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand





## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand



## Bilder Bestand

