

Kurzprofil: Beitrag Tarnzahlr. 1061


## Aufsicht Wettbewerbsgebiet



## Entwurfsidee

Die Freiflächengestaltung soll dem Selterweg mit einen ruhigen Rahmen, der durch ausschließlich einheitliche Ausstattungselementen geschaffen wird, eine von der Hektik befreite Atmosphäre des Wohlbefindens (Urlaub) geben. Gliederung des Wettbewerbsgebietes in Straßen- und Platzbereiche, die in unterschiedlichen Materialien ausgeführt werden. Die Bereiche Kreuzplatz, die Einmündung Plockstraße und die platzartige Aufweitung in der Sonnenstraße (Bereich Post) werden durch ein helleres Pflaster und eingelegte Granitbänder betont. Unterschiedliche polygonale Gestaltungselemente als Verweilzonen mit Grün und Wasser – ‚Oasen‘ – gliedern das Wettbewerbsgebiet. Die Eingangszonen werden durch kleinformatiges Pflaster gefasst. Es schließt sich das Leitsystem mit einem hellen Granitband an. Oberflächenbündige Fontänen auf dem Kreuzplatz nehmen in Ihrer Anordnung den Kreuzungspunkt des Selterweges/Mäusburg mit der Sonnenstraße auf.

## Gestaltungselemente

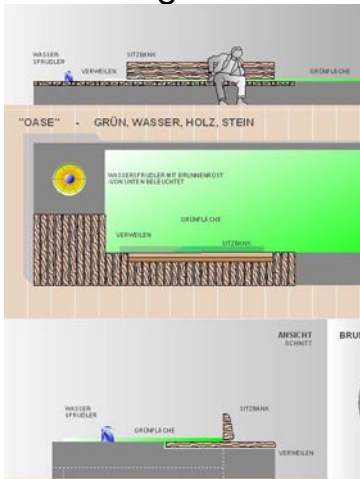

## Marktanordnung



## Zusammenfassung in Stichworten

### Oberflächenmaterialien:

Betonwerkstein zw. 15/15 bis 25/25  
 Farbgebung fehlt  
 Bänderung aus Granit (Natur o. Beton)  
 Breite 10 u. 20cm  
 Griffigkeit des Granitbandes bei Ausführung in Naturstein nach einem Jahr nicht mehr gegeben.

### Entwässerung:

Entwässerungspunkte - keine Rinnen

### Behindertengerechtigkeit:

Leitsystem vorgesehen,  
 Freihaltung nicht gegeben - führt durch Außengastronomie und Pflanzflächen

### Marktnutzung:

Ausreichende Anzahl von Marktständen nachgewiesen,  
 Aufschlagrichtung fehlt

### technische Infrastruktur

Bearbeitung fehlt, nur unvollständige und vereinfachte Darstellung der geplanten Versorgungsstrassen in der Mäusburg und auf dem Kreuzplatz Anschluss Sonnenstraße fehlt (Fernwärme), dargestellt sind Entwässerungspunkte sowie ein Hinweis auf mögliche Versorgungspunkte für Märkte ohne Angabe von Standorten;  
Fontänenanordnung im Leitungsbestand nicht möglich, erhebliche Kosten für Leitungsumverlegung zwingend erforderlich.

### Beleuchtung

nur Hinweis auf Beleuchtungs idee an den Fassaden, Beleuchtung Kreuzplatz bei Winterabdeckung der Fontänen nicht gegeben.

### Gestaltungselemente:

nur Ideenskizze ‚Oase‘  
- ohne nähere Materialangaben;  
Spielmöglichkeiten nicht benannt

### Brandschutz:

im Regelfall gewährleistet - Fahrgasse  
Überfahrbarkeit Fontänen nicht prüfbar  
Bei Marktsituation nicht gegeben

### Konzept Kreuzplatz



### Perspektive Kreuzplatz



### Sonstiges

Fehler in der Perspektive - siehe Prüfliste;  
Eingänge und Zufahrten nicht dargestellt.