

Kurzprofil: Beitrag Tarnzahlr. 1063

Aufsicht Wettbewerbsgebiet



Entwurfsidee

Seltersweg und Kreuzplatz sollen als Stadtboulevard hervorgehoben werden.

Ein Gestaltungsband, als gliederndes Element und Achse, in dem alle Gestaltelemente untergebracht sind (Licht, Sitzen, Spiel, Flor und Wasser) prägen diesen Entwurf. Das Gestaltband führt auf den neuen lichtinszenierten Fontänenbrunnen am Kreuzplatz.


Die Boulevardzone wird durch einen großzügigen Plattenbelag markiert und entlang der Geschäftsfassade wird eine natürliche Auslagenzone mit kleinformatigen Pflasterbelag abgegrenzt.

In Anlehnung an den ‚ursprünglichen‘ historischen Zustand wird die Boulevardzone baumfrei gehalten. Mit einheitlichen schmale Baumreihen werden die querenden Straßen betont.

Der Entwurfsverfasser könnte sich auch optional geformte Bäume mit geschnittenen Kronen im Gestaltungsband vorstellen.

In der Auslagen- und Vordachzone werden als neues Leitelement Markisen installiert, welche sich durch eine einheitliche Farbgebung vorteilhaft auf den Stadtraum auswirken sollen.

Gestaltungselemente

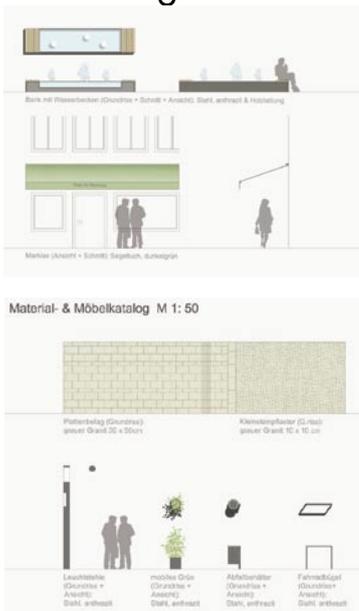

Marktanordnung



Zusammenfassung in Stichworten

Oberflächenmaterialien:

Platten 30/50 und Kleinpflaster 10/10 aus grauen Granit, Griffigkeit der Granit-Beläge (Naturstein) ist nach einem Jahr nicht mehr gegeben, bei Ausführung in Betonwerkstein ist Griffigkeit gegeben.

Entwässerung:

beidseitige Entwässerungsrinnen mit Punkteinläufen, nur schematische Darstellung

Behindertengerechtigkeit:

Leitsystem vorgesehen, Freihaltung nicht gegeben - führt durch Außengastronomie, Abstände zur Möblierung zu klein

Marktnutzung:

Ausreichende Anzahl nachgewiesen, Aufschlagrichtung fehlt,

AUS R1 R2 A1 P3 P2 P1

technische Infrastruktur

Bearbeitung fehlt -
bis auf schematische Darstellung der Entwässerungsrinnen mit Einläufen,
Medienbuchse mit Hydranten angedeutet

Beleuchtung

nur Idee der Lichtstelen im mittigen Gestaltungsband vorgesehen und einseitige Anordnung in den Nebenstraßen

Gestaltungselemente

Fontainen
Sitz-Flor-Wasser-Elemente
Außenmöblierung im Gestaltungsband angeordnet
Spielmöglichkeiten im Erläuterungsbericht erwähnt

Brandschutz

lt. Plandarstellung gegeben - Fahrgasse
bei Marktsituation nicht gegeben - Zufahrten von Marktständen versperrt (Maigasse, Teufelslustg.)

Konzept Kreuzplatz



Perspektive Kreuzplatz



Sonstiges

Poststempel fehlt - Nachweis der rechtzeitigen Einlieferung ist noch zu erbringen
Fehler der Perspektive - siehe Prüfliste
Darstellung der Außenmöblierung in den Plänen untereinander widersprüchlich
dargestelltes Verlegebild der Platten erfordert